LGX

Ligantex PINTURAS

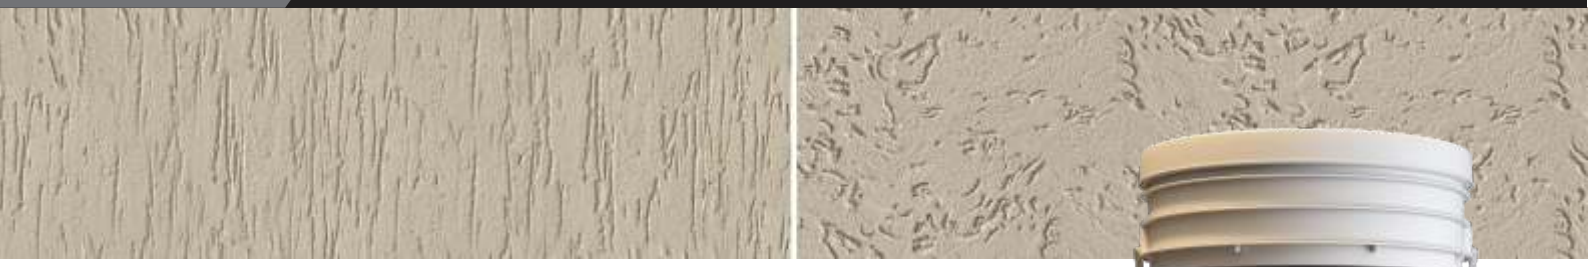

625
REVESTIMIENTO IMPRESIONISTA TRAFUL

- ✓ ELÁSTICO Y FLEXIBLE
- ✓ DECORA Y PROTEGE
- ✓ SUPER RESISTENTE UV

Revestimiento plástico elaborado para conferir máxima impermeabilidad con un destacado acabado decorativo. Sustituye al revoque fino y la pintura. Puede utilizarse en interior como exterior.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Revestimientos plásticos elaborados a base de resinas sintéticas con el agregado de áridos seleccionados (cuarzo), que permiten lograr distintos espesores y texturas. Se fabrican en una gran variedad de colores, inalterables aún a la intemperie. Posee excelente adherencia, gran resistencia mecánica y flexibilidad que permiten tomar las micro fisuras del revoque. Por su acabado decorativo puede ser aplicado en paredes exteriores como interiores. Para garantizar la impermeabilidad de este grupo de Revestimientos, es conveniente aplicar una primer mano de 625 Base para Revestimientos Texturados. Se recomienda para un mismo trabajo utilizar materiales de la misma partida.

USOS: Reemplaza al revoque fino y a la pintura. El material viene listo para usar, tanto en exterior como en interior. Puede ser aplicado sobre gran variedad de superficies, revoque grueso sin peinar, revoque fino, revoque yeso, paredes pintadas, maderas, ladrillo visto, placas de fibrocemento, placas de yeso, etc

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar limpia y firme, libre de polvo, grasa, restos de membrana, verdín y suciedad. Superficies nuevas: Restaurar la superficie, dejándola libre de impurezas de obra. En caso de tener una superficie con revoque peinado o imperfecciones, aplicar 534 Masa Niveladora de Superficies. Superficies ya pintadas: Preparar la superficie dejándola libre de impurezas, pintura descascarada, etc. En caso de existir hongos y algas hidrolavar y/o aplicar fungicidas. Si se observan imperfecciones aplicar 534 Masa Niveladora de Superficies. Proteger marcos de aberturas con cinta de enmascarar. Para fijar la superficie y garantizar la impermeabilidad del producto aplicar a rodillo 625 Base para Revestimiento del mismo color del Revestimiento elegido. Aplicar el Revestimiento con llana, rodillo o soplete, según la textura seleccionada.

APLICACIÓN: Se trabaja en una superficie que se pueda terminar en el día. Se aplican con llana plástica sobre el revoque grueso fratasado, fino, enduido, fibrocemento, etc. Una vez realizada esta operación y oreado el material se debe fratasar en forma vertical, circular o mixta, según la textura deseada.

COMPOSICIÓN: Resina acrílica estirenada, pigmentos libres de metales pesados resistentes a la luz ultravioleta. Cargas seleccionadas (cuarzo, marmolina, etc.)

ENVASES: En colores de línea: 30 kg En colores infinitos: 13 kg, 26 kg

RENDIMIENTO: 1.4 a 1.7 kg/m2por mano, dependiendo de la superficie, el modo de aplicación y el nivel de exigencia requerido. Se recomienda aplicar 1 mano.

COLOR: Apto para sistema tintométrico “Colores infinitos”. Disponible en 14 colores de línea.

RECOMENDACIONES: Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos. No aplicar en proximidad de lluvia ni con temperaturas inferiores a 5° C. No diluir. Secado 24 hs. Limpiar con agua los elementos utilizados.

PRECAUCIONES

Mantener el envase fuera del alcance de los niños. Utilice elementos de protección personal.
En caso de ingestión consultar al Centro de Toxicología. Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160/(011) 4654-6648 / 4658-7777.
https://www.argentina.gob.ar/salud/hospital-nacional-posadas/intoxicaciones