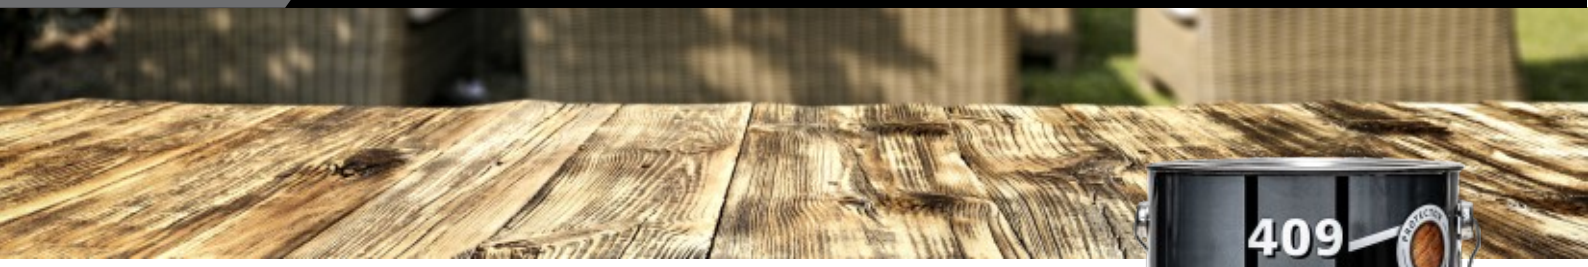

409
BARNIZ SINTETICO

- ✓ RESISTENTE A LA ABRASIÓN
- ✓ FÁCIL DE APLICAR
- ✓ EXCELENTE NIVELACIÓN

Pintura desarrollada para proteger todo tipo de maderas. De gran durabilidad y resistencia.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Protege, realza y embellece todo tipo de madera, formando una película transparente y uniforme. Ofrece una gran resistencia al uso y prolongada duración, impidiendo el deterioro de la madera. Es de rápido secado y excelente nivelación. **Barniz Marino:** barniz de alto brillo y dureza, elaborado con resinas alquídico-poliester y filtros solares que absorben los rayos ultravioletas proporcionando a la madera la máxima protección contra los agentes atmosféricos; prolongando por mas tiempos su vida útil. El componente poliuretánico permite a la película adquirir gran flexibilidad y extraordinaria resistencia. Se puede aplicar sobre todo tipo de madera en interior y exterior. **Barniz Satinado:** barniz de brillo satinado, elaborado con resinas alquídicas y agentes mateantes micronizados que le dan a la madera un acabado natural. Protege las superficies interiores resaltando el color natural de la madera.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Maderas nuevas: Lijar suavemente en el sentido de las vetas y limpiar. Aplicar una mano previa del producto diluido en partes iguales con aguarras mineral de primera calidad (barniceta). Dejar secar 8Hs. Lijar suevamente en el sentido de las vetas y limpiar. Luego aplicar 2 a 3 manos del producto sin diluir. Para mejorar la adherencia y acabado final es aconsejable lijar de manera suave entre manos. **Madera barnizada o pintada:** eliminar las partes flojas de barniz utilizando elementos mecánicos o manuales como lija, viruta o rasqueta. Emparejar la superficie por lijado suave en el sentido de las vetas y limpiar. Aplicar una mano previa del producto diluido en partes iguales con Aguarras mineral de primera calidad (barniceta). Dejar secar. Lijar suavemente en el sentido de las vetas y limpiar. Luego aplicar 2 a 3 manos del producto sin diluir. En caso que la madera barnizada esta en buenas condiciones limpiar la superficie y dar dos manos del producto.

APLICACIÓN: A pincel o soplete.

ENVASES: 1 y 4 Litros.

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente bien cerrado. No ingerir. No inhalar los vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Mantener lejos de llamas, calor, fuentes de ignición. Trabajar en ambientes ventilados. Para aplicación a soplete usar mascara apropiada para vapores de solventes orgánicos. Utilizar protección ocular y mascarilla en caso de tener que lijar. Inflamable de 2da: no apagar con agua. Usar extintores de anhídrido carbónico o polvo químico.

En caso de ingestión consultar al Centro de Toxicología. Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160/(011) 4654-6648 / 4658-7777.

https://www.argentina.gob.ar/salud/hospital-nacional-posadas/intoxicaciones